

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 696 776 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

14.02.1996 Patentblatt 1996/07

(51) Int. Cl.⁶: G06K 13/08

(21) Anmeldenummer: 95111308.3

(22) Anmeldetag: 19.07.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT CH ES FR GB LI NL

(71) Anmelder: Mannesmann Kienzle GmbH

D-78052 Villingen-Schwenningen (DE)

(30) Priorität: 10.08.1994 DE 4428276

(72) Erfinder: Hug, Klaus, Dipl.-Ing. (FH)

D-78727 Oberndorf (DE)

(54) Datenkartenaufnahme

(57) Es wird eine Datenkartenaufnahme (1) vorgeschlagen mit einer Vorrichtung zum unzugänglichen Abdecken wenigstens eines dem Eingeben bzw. Entnehmen von Datenkarten (24, 25) zugeordneten Eingabeschlitzes (8, 9) und einem Gehäuse (2) mit im wesentlichen quaderförmigen Umrissen.

Im einzelnen sind in in Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) ausgebildeten Kulissen (34/35, 36/37, 38/39 und 40/41) Klappen (26, 27) ortsveränderlich gela-

gert. Die Klappen (26, 27) bewegen sich innerhalb einer frontseitig offenen im Gehäuse (2) ausgeformten Kammer (7) und stehen über Stift-Schlitz-Verbindungen (z. B. 42/50, 46/52) in Wirkverbindung mit parallel zu den Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) geführten Schiebern (32, 33). Letztere stehen in getrieblicher Verbindung (64, 68) mit einem durch Eingabe-/Entnahmesignale steuerbaren Elektromotor (23).

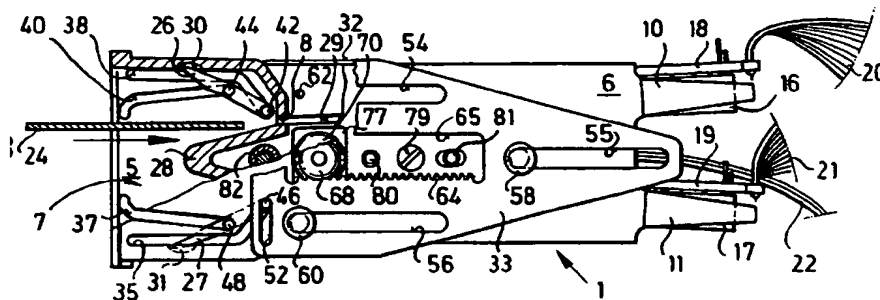


FIG. 3

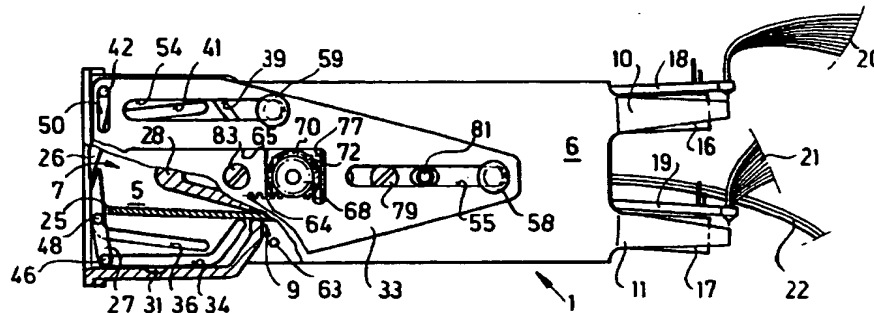


FIG. 4

EP 0 696 776 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Datenkartenaufnahme mit einer Vorrichtung zum unzugänglichen Abdecken wenigstens eines dem Eingeben bzw. Entnehmen von Datenkarten zugeordneten Eingabeschlitzes und einem Gehäuse mit im wesentlichen quaderförmigen Umrissen. Derart ausgerüstete Datenkartenaufnahmen sind insbesondere dann erforderlich, wenn vermieden werden muß, daß die Datenübertragung zwischen einem Datenerfassungsgerät und einer Datenkarte in betrügerischer Absicht gestört werden kann, beispielsweise dadurch, daß während der Datenübertragung eine Datenkarte kurzzeitig gezogen und wieder gesteckt wird oder daß elektrisch leitendes Material in den Eingabeschlitz eingeführt wird und/oder wenn in dem Einsatzmilieu eine relativ hohe Verschmutzungsgefahr besteht und die Möglichkeit von Lageänderungen der Datenkarten durch Erschütterungen gegeben ist.

Eine solche Situation ist beispielsweise bei der Erfassung von Fahrtdaten in Kraftfahrzeugen gegeben, wo, wie aus der EP 0191413 B1 hervorgeht, den Fahrern mit Halbleiterspeichern versehene Datenkarten zugeordnet sind. Diese bieten gegenüber der bisher üblichen ausschließlichen Registrierung von Fahrtdaten auf Diagrammscheiben einen für die Erfassung der Arbeits- und Ruhezeiten zweckmäßigen, beispielsweise einen Monat umfassenden, Registrierzeithorizont.

Die Verwendung einer Datenkartenaufnahme im Kraftfahrzeug, und zwar im haptischen Bereich des bzw. der Fahrer, die Eignung für einen Einbau in einem Gerät, wie es die EP 0191413 B1 beschreibt, oder die Möglichkeit des Einbaus als autonomes Aggregat im Armaturenbrett eines Kraftfahrzeuges erfordern, einerseits eine zuverlässige Funktion bei rauen Betriebsbedingungen andererseits eine besonders kostengünstige Konstruktion und somit ein hohes Maß an Serienfertigungsfähigkeit. Zusätzlich stellt sich bei der angestrebten Datenkartenaufnahme die Aufgabe, daß sie eine möglichst gute Raumnutzung bietet und im abgedeckten Zustand des oder der Eingabeschlitzes mit einer weitgehend gehäusebündigen Frontfläche auch ästhetischen Ansprüchen gerecht wird und somit vielseitig einsetzbar ist.

Vorrichtungen mit den Datenkarten zugeordneten Schlitten sind aufgrund des konstruktiven Aufwandes und des Raumbedarfs für die angestrebte Datenkartenaufnahme nicht brauchbar. Einrichtungen, welche die Datenkarten frontseitig umgreifende Riegel vorsehen, erfüllen weder die ästhetischen Anforderungen noch diejenigen des Manipulationsschutzes.

Die Lösung der gestellten Aufgabe sieht vor, daß wenigstens eine durch Eingabe-/Entnahmesignale steuerbare Klappe vorgesehen ist, daß die Klappe in in parallelen Seitenwänden des Gehäuses ausgebildeten Kulissen ortsveränderlich geführt ist, daß wenigstens ein zu den Seitenwänden parallel bewegbarer Schieber vorgesehen ist, welcher mit der Klappe über eine Stift-Schlitz-Verbindung in Eingriff steht und daß der Schieber

mit einem in seiner Drehrichtung umsteuerbaren Elektromotor getrieblich verbunden ist.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung beschreiben die Unteransprüche.

Abgesehen davon, daß die gefundene Lösung die gestellte Aufgabe in vollem Umfange löst, bietet sie zusätzlich den Vorteil, daß eine weitgehend ebene Frontfläche gestaltet werden kann und aus der Frontfläche herauschwenkende Verschlüsselemente vermieden sind. Dabei ist, wie die Zeichnungen verdeutlichen, der Raumbedarf für die in besonderer Weise zugriffssichere Konstruktion sehr gering. Erwähnenswert ist ferner, daß die für das Abdecken der Eingabeschlitzes vorgesehenen Klappen in der zurückgezogenen Stellung, d. h. bei geöffneter Datenkartenaufnahme, zusätzlich die Funktion eines den Eingabeschlitzes zugeordneten Führungselementes haben.

Im folgenden sei die Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Frontansicht einer für zwei im wesentlichen deckungsgleich übereinander einlegbaren Datenkarten ausgebildete Datenkartenaufnahme mit abgedeckten Eingabeschlitzes,

Fig. 2 eine mehrfach aufgebrochene Draufsicht der Datenkartenaufnahme gemäß Fig. 1 in Pfeilrichtung A,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Datenkartenaufnahme mit zurückgeschobenen Klappen und somit zugänglichen Eingabeschlitzes,

Fig. 4 eine Seitenansicht der Datenkartenaufnahme, in der der Fig. 1 entsprechenden geschlossenen Stellung.

Wie aus den Figuren 1 und 2 hervorgeht, ist die erfindungsgemäße Datenkartenaufnahme 1 als Einbauelement ausgebildet, dessen Gehäuse 2, das frontseitig mit einem Anschlagkragen 3 versehen ist, aus zwei Gehäusebauteilen besteht, die vorzugsweise mittels nicht dargestellter Rastelemente miteinander verbindbar sind. Dabei ist die Fügeebene 4 zwischen den Gehäusebauteilen parallel zu den Seitenwänden 5 und 6 des Gehäuses 2 vorgesehen, was bei den den Seitenwänden 5, 6 zugeordneten Funktionen spritzgußtechnisch zweckmäßig ist.

Beim Zusammenfügen der Gehäusebauteile wird eine frontseitig offene Kammer 7 gebildet, in deren nicht näher bezeichneter Rückwand Eingabeschlitzes 8 und 9 ausgeformt sind. Die Seitenwände 5, 6 bilden außerhalb der Kammer 7 freistehende Montageschenkel, in deren Verlängerung jeweils zwei Rastklinken 10, 11 bzw. 12, 13 angeformt sind. Diese stellen zusammen mit in den Seitenwänden 5, 6 ausgebildeten von der Rückseite des Gehäuses 2 zugänglichen Nuten, von denen zwei in Fig. 2 mit 14 und 15 bezeichnet sind, Befestigungsmittel für den Datenkarten zugeordnete Halte- und Kontaktvorrichtungen 16 und 17 dar. Letztere beinhalten in an sich bekannter Weise federnde Kontaktsätze, die beim Einschieben einer Datenkarte in den Schacht einer Halte-

und Kontaktiervorrichtung 16 bzw. 17 in Wirkverbindung mit auf der Datenkarte ausgebildeten Kontaktflächen treten. Den Halte- und Kontaktiervorrichtungen 16 und 17 sind sozusagen als Steckverbinder Leiterplatten 18 und 19 zugeordnet, die mit jeweils einem die Datenleitungen zusammenfassenden flexiblen Leiterband 20 und 21 kontaktiert sind und mit elektronischen Bauteilen für die weitere Datenbehandlung bestückt sein können. Ein Leiterpaar 22 ist für die Ansteuerung eines Elektromotors 23 vorgesehen, dessen Funktion später näher erläutert wird.

Mit 24 ist eine in Fig. 2 dargestellte und in Abfrageposition befindliche Datenkarte bezeichnet, d. h. in Fig. 2 sind zur Verdeutlichung der Lage der Datenkarte 24 in der Datenkartenaufnahme 1 lediglich eine vordere Ecke und eine in der Halte- und Kontaktiervorrichtung 16 befindliche Ecke der Datenkarte 24 dargestellt. Diese Darstellung macht die konsequente Raumnutzung deutlich. Mit 25 ist die zweite in Fig. 2 untenliegende Datenkarte bezeichnet. Dabei ist ersichtlich, daß die eingesteckten Datenkarten 24 und 25 von den die Kammer 7 frontseitig abdeckenden Klappen 26 und 27 mit nur geringem Abstand umgriffen werden, d. h. daß Bewegungen der Datenkarten 24 und 25 in Folge von Erschütterungen nur in sehr geringem Maße möglich sind und somit keine Kontaktunterbrechungen erfolgen können. Wie die Fig. 4 zeigt, überlappen sich die Klappen 26, 27 in der geschlossenen Stellung gegenseitig, womit ein wirksamer Verschmutzungs- und Eingriffsschutz gegeben ist.

Die Fig. 3 zeigt die Datenkartenaufnahme 1 im Zustand des Eingebens der Datenkarte 24. Dabei dient eine in der Kammer 7 zwischen den Eingabeschlitzen 8 und 9 ausgebildete Weiche 28 mit dreieckförmigem Querschnitt als Leitelement. Diese Funktion wird, wie ersichtlich, andererseits auch von den Klappen 26 und 27 ausgeübt, wenn sich die Klappen 26, 27 in der Grenzstellung befinden, in der die Datenkartenaufnahme 1 offen ist. Dabei sind, um ein Hängenbleiben einer einzuführenden Datenkarte 24 bzw. 25 zu vermeiden, die nach außenweisenden Kanten der Klappen 26 und 27 in in der betreffenden Wand der Kammer 7 ausgebildete Hohlkehlen 30 bzw. 31 eingetaucht. Wie aus der Fig. 3 ferner ersichtlich ist, sind in den Seitenwänden 5 und 6 den Eingabeschlitzen 8 und 9 zugeordnete Nute - eine ist mit 29 bezeichnet - angebracht. Diese Maßnahme dient der Bildung von Eingabe- und Führungsebenen, in deren Verlängerung sich die Schächte der Halte- und Kontaktiervorrichtungen 16 bzw. 17 befinden.

Die Klappen 26 und 27 sind in den Seitenwänden 5 und 6 des Gehäuses 2 ortsveränderlich derart gelagert bzw. geführt, daß sie, angetrieben durch Schieber 32 und 33, eine gegensinnige Bewegung ausführen. Der Lagerung der Klappen 26 und 27 dienen jeweils zwei auf einer Achse liegende, an den Klappen 26 und 27 angeformte Lager bzw. Führungszapfen, welche in in den Seitenwänden 5 und 6 deckungsgleich ausgebildete Kulissen 34/35, 36/37, 38/39 und 40/41 eingreifen. Mit 42/43, 44/45 sowie 46/47 und 48/49 sind die in dek-

kungsgleiche Kulissen eingreifende Zapfenpaare bezeichnet. Die Kupplung der Klappen 26 und 27 erfolgt über Stift-Schlitz-Verbindungen, wobei die Lager- und Führungszapfen 42, 43 und 46, 47 verlängert ausgebildet sind und durch die Seitenwände 5 und 6 hindurch in in den Schiebern 32 und 33 ausgebildete Schlitze 50, 51 und 52, 53 eingreifen.

Die Schieber 32 und 33 sind an den Seitenwänden 5 und 6, parallel zu diesen, verschiebbar gelagert. Hierzu sind in den Schiebern 32 und 33 Längsschlitze 54, 55, 56 angebracht, in welche jeweils die Lageransätze von an den Seitenwänden 5, 6 angeformten Ansatzzapfen, von denen in Fig. 2 einer mit 57 bezeichnet ist, eingreifen. Der axialen Sicherung der Schieber 32 und 33 auf den Ansatzzapfen 57 dienen mit den Ansatzzapfen 57 verpresste Flachkopfstifte 58 bis 63. Der Antrieb der Schieber 32 und 33 erfolgt über Verzahnungen 64, welche in in den Schiebern 32 und 33 vorgesehenen Freisparungen 65 ausgebildet sind und in welche auf einer quer zur Datenkartenaufnahme 1 angeordneten Welle 66 befestigte Zahnräder 67 und 68 eingreifen. Die als Vierkantwelle ausgebildete Welle 66 ist auf einem Träger 69 gelagert, wobei die Lagerung über an den Zahnrädern 67 und 68 angeformte, nicht näher bezeichnete Bunde erfolgt, die in an dem Träger 69 ausgebildete Lagerschenkel aufgenommen sind. Die Welle 66 steht über ein aufgestecktes schrägverzahntes Zahnrad 70, das in geeigneter Weise durch am Träger 69 angeformte Wangen 71 und 72 axial gesichert ist, in getrieblicher Verbindung mit dem bereits erwähnten Elektromotor 23, der ebenfalls auf dem Träger 69 befestigt ist. Das heißt, die Schieber 32 und 33 werden ausgehend von dem Elektromotor 23 über eine auf dessen Motorwelle befestigte Schnecke 73, ein nicht dargestelltes Schneckenrad, ein gleichachsig angeordnetes Stirnrad 74, ein mit diesem in Eingriff stehendes Stirnrad 75, ein gleichachsig mit diesem angeordnetes jedoch nicht sichtbares Zahnrad, das mit diesem kämmenden Zahnrad 70, die Welle 66 und die Zahnräder 67 und 68 angetrieben. Mit 76 ist ein auf dem Träger 69 befestigter, den nicht dargestellten Achsen der zwischen der Schnecke 73 und dem Zahnrad 70 vorgesehenen Zahnrädern zugeordneter Lagerbock bezeichnet.

Die Zahnräder 67 und 68 greifen durch in den Seitenwänden 5 und 6 vorgesehene Aussparungen 77 hindurch und stehen mit den Verzahnungen 64 der Schieber 32 und 33 in Eingriff. Der Träger 69 und die darauf angeordneten Getriebeelemente bilden somit eine funktionsfertige Antriebsbaugruppe 78, die zwischen den Seitenwänden 5 und 6 befestigt ist. Der Befestigung dienen zwei Schrauben, von denen eine mit 79 bezeichnet ist. Mit 80 und 81 sind ebenfalls paarweise vorgesehene Zapfen bezeichnet, die der Lagefixierung der Antriebsbaugruppe 78 dienen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel die Gehäusebauteile nicht durch Rastelemente miteinander verbunden sind, sondern durch eine mit 82 bezeichnete Stange, die in geeigneter Weise zwischen den Seitenwänden 5

und 6 mittels Schrauben 83 verspannt ist. Außerdem stellt die verschraubte Antriebsbaugruppe 78 eine stabilisierende Verstrebung der Montageschenkel der Seitenwände 5 und 6 dar.

Patentansprüche

1. Datenkartenaufnahme mit einer Vorrichtung zum unzugänglichen Abdecken wenigstens eines dem Eingeben bzw. Entnehmen von Datenkarten zugeordneten Eingabeschlitzes und einem Gehäuse mit im wesentlichen quaderförmigen Umrissen dadurch gekennzeichnet,
 - daß wenigstens eine durch Eingabe-/Entnahmesignale steuerbare Klappe (26, 27) vorgesehen ist
 - daß die Klappe (26, 27) in in parallelen Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) ausgebildeten Kulissen (34/35, 36/37, 38/39, 40/41) ortsveränderlich geführt ist,
 - daß wenigstens ein zu den Seitenwänden (5, 6) parallelbewegter Schieber (32, 33) vorgesehen ist, welcher mit der Klappe (26, 27) über eine Stift-Schlitz-Verbindung (42/50, 43/51, 46/52, 47/53) in Eingriff steht und
 - daß der Schieber (32, 33) mit einem in seiner Drehrichtung umsteuerbaren Elektromotor (23) getrieblisch verbunden ist.
2. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - daß die Klappe (26, 27) derart ortsveränderlich geführt ist,
 - daß die in der einen Grenzstellung der Klappe (26, 27) parallel zur Frontfläche des Gehäuses (2) nach innen weisende Klappenfläche in der anderen Grenzstellung der Klappe (26, 27) den Datenkarten (24, 25) beim Eingeben in die Datenkartenaufnahme (1) als Leitfläche dient.
3. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - daß an der Klappe (26, 27) den Kulissen (34/35, 36/37, 38/39, 40/41) zugeordnete Lager- bzw. Führungszapfen (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) angeformt sind
 - daß zwei Schieber (32, 33) vorgesehen sind, welche jeweils an einer Seitenwand (5, 6) außerhalb des Gehäuses (2) wandparallel verschiebbar sind und
 - daß zwei auf einer gemeinsamen Achse liegende Führungszapfen (42/43, 46/47) der Klappe (26, 27) derart ausgebildet sind
 - daß sie durch die Seitenwände (5, 6) hindurch in in den Schiebern (32, 33) ausgebildete Schlitz (50, 51, 52, 53) eingreifen.
4. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - daß bei Verwendung von zwei Klappen (26, 27)
5. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - daß das Gehäuse (2) eine frontseitig offene Kammer (7) aufweist, an deren Rückwand zwei parallele Eingabeschlitze (8, 9) ausgeformt sind
 - daß zwischen den Eingabeschlitzen (8, 9) eine die Datenkarten (24, 25) leitende Weiche (28) vorgesehen ist und
 - daß das Gehäuse (2) außerdem derart ausgebildet ist, daß den Datenkarten (24, 25) zugeordnete vor-konfektionierte Halte- und Kontaktiervorrichtungen (16, 17) einsetz- und befestigbar sind.
6. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
 - daß das Gehäuse (2) aus zwei gleichgestalteten Gehäusebauteilen besteht und
 - daß die Fügeebene (4) der Gehäusebauteile im wesentlichen parallel zu den Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) vorgesehen ist.
7. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
 - daß in den Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) mit der Eingabe- und Führungsebene der Datenkarten (24, 25) fluchtende und von der Rückseite des Gehäuses (2) zugängliche und der Höhe der Halte- und Kontaktiervorrichtungen (16, 17) entsprechende Nute (14, 15) ausgebildet und in der Verlängerung der Nute (14, 15) an den Seitenwänden (5, 6) Rastklinken (10, 11, 12, 13) angeformt sind.
8. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - daß der Elektromotor (23) getrieblisch mit einer Welle (66) verbunden ist, die an ihrem jeweiligen Ende ein Zahnrad (67, 68) trägt und
 - daß die Zahnräder (67, 68) durch jeweils eine Seitenwand (5, 6) hindurchgreifen und mit an den Schiebern (32, 33) ausgebildeten Verzahnungen (64) in Eingriff stehen.
9. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
 - daß der Elektromotor (23), die Welle (66) und die Getriebeelemente (67, 68, 70, 73, 74, 75) auf einem gemeinsamen Träger (69) angeordnet und als Antriebsbaugruppe (78) in das Gehäuse (2) einsetzbar sind.
10. Datenkartenaufnahme nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
 - daß bei einer Gehäuseausbildung derart,
 - daß die Seitenwände (5, 6) außerhalb der Kammer (7) als freistehende Montageschenkel ausgebildet

sind, der Träger (69) als Verstrebung zwischen den
Seitenwänden (5, 6) vorgesehen ist.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG.1





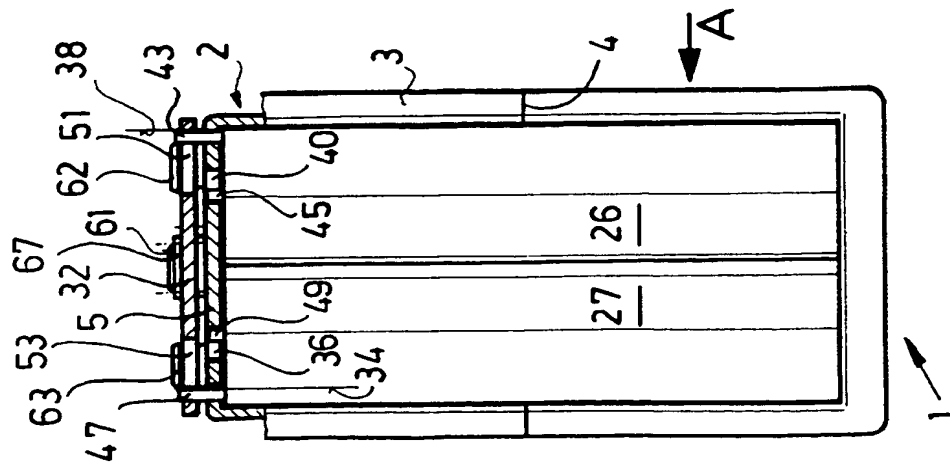


FIG. 2

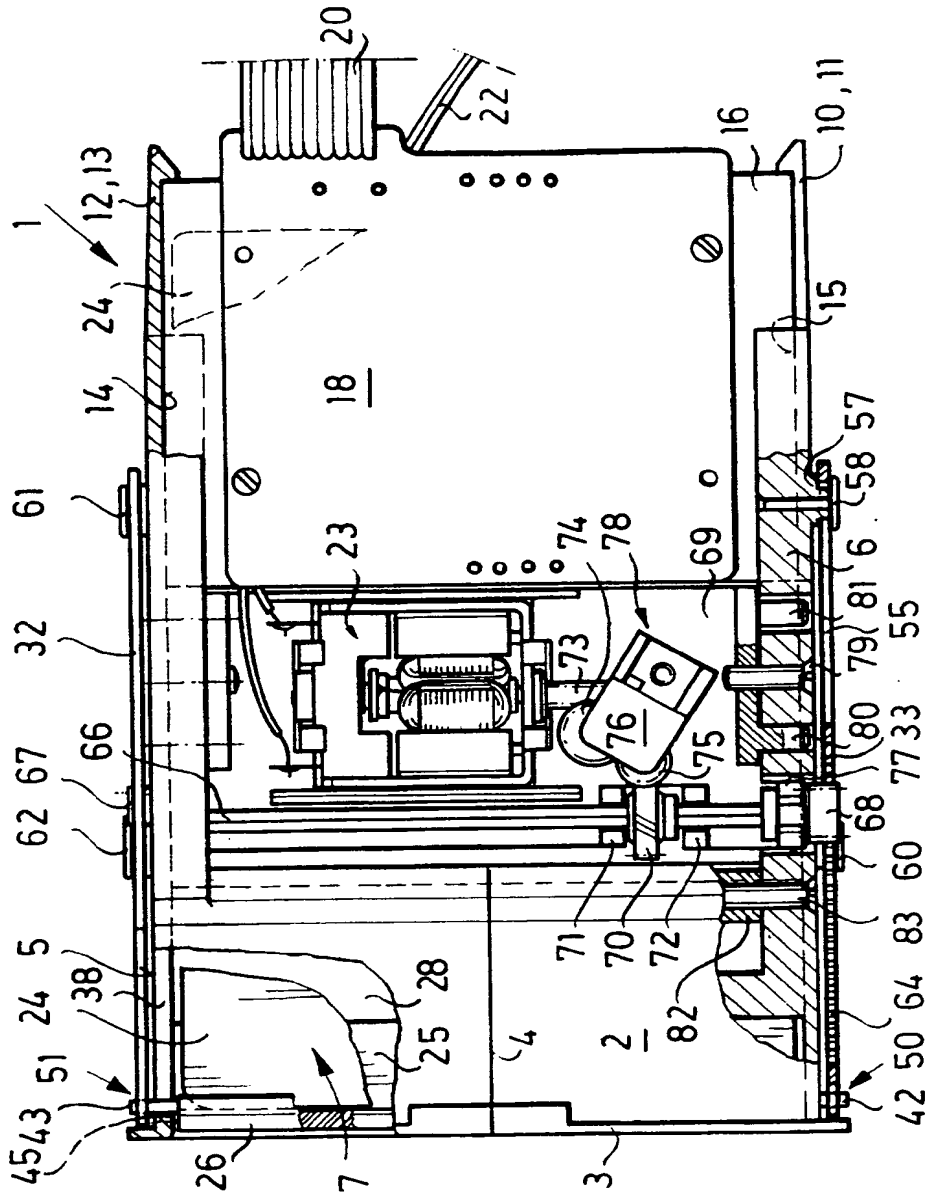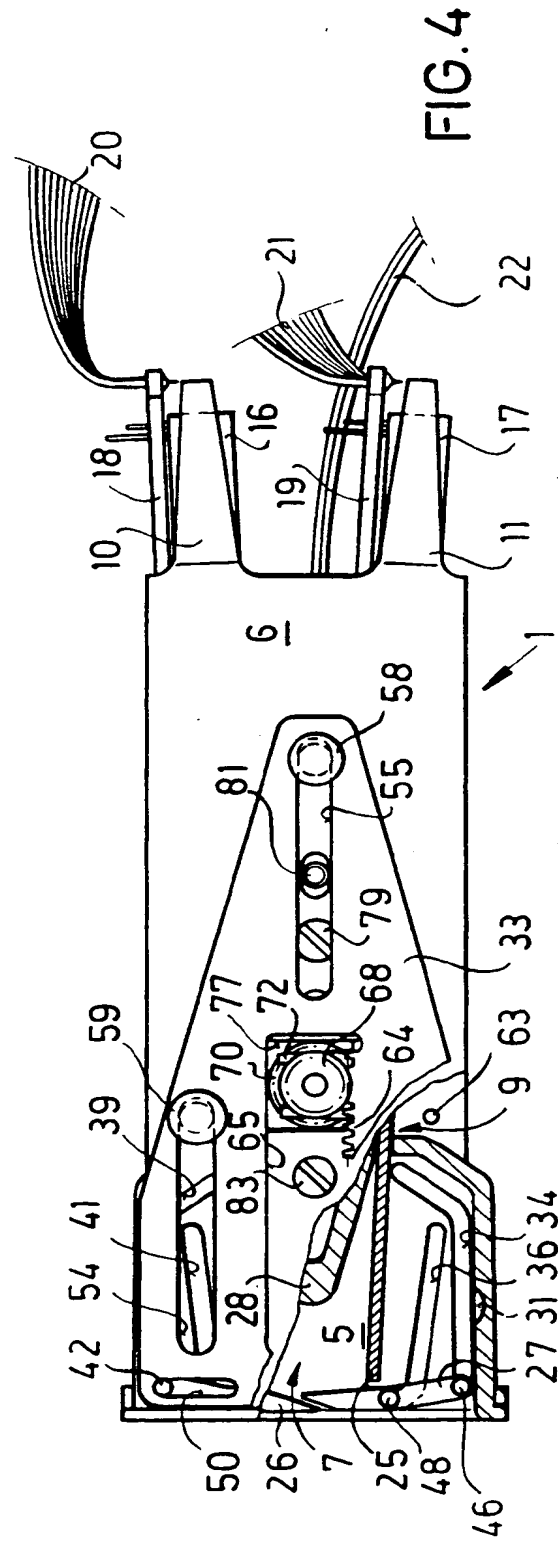

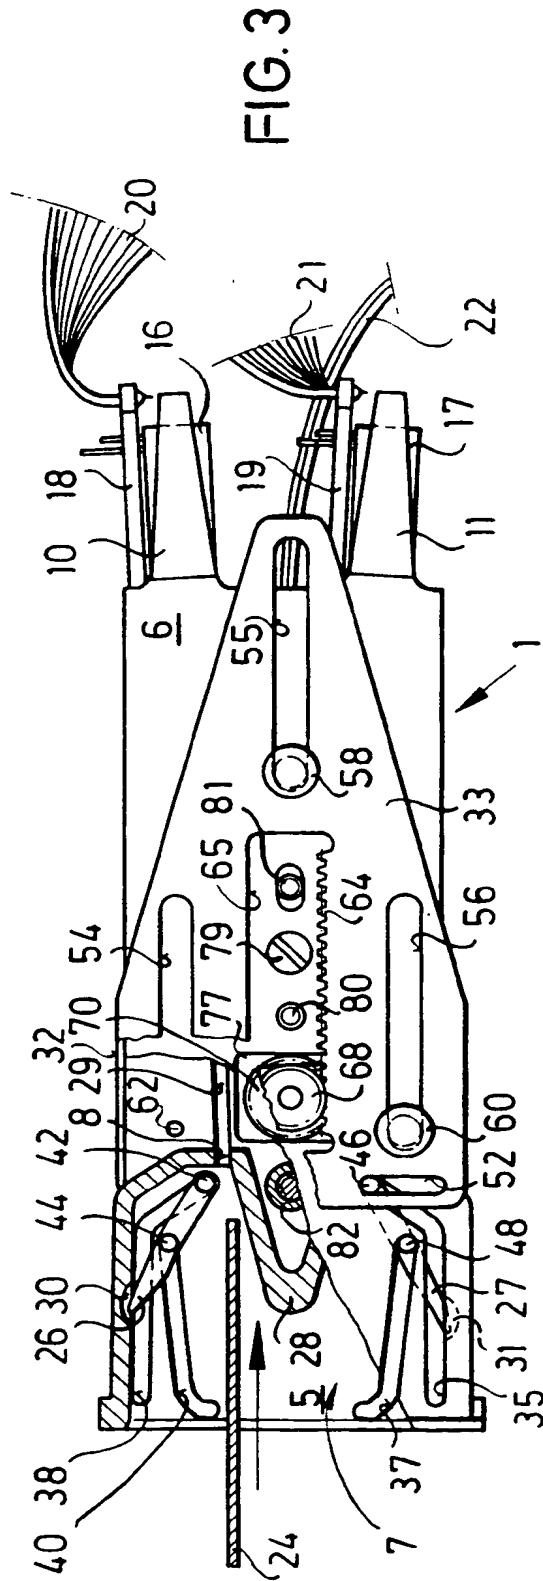



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 696 776 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
05.09.2001 Patentblatt 2001/36

(51) Int Cl.7: **G06K 13/08**

(43) Veröffentlichungstag A2:
14.02.1996 Patentblatt 1996/07

(21) Anmeldenummer: 95111308.3

(22) Anmeldetag: 19.07.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH ES FR GB LI NL

(71) Anmelder: **VDO Adolf Schindling AG**
60326 Frankfurt/Main (DE)

(30) Priorität: 10.08.1994 DE 4428276

(72) Erfinder: **Hug, Klaus, Dipl.-Ing. (FH)**
D-78727 Oberndorf (DE)

(54) **Datenkartenaufnahme**

(57) Es wird eine Datenkartenaufnahme (1) vorgeschlagen mit einer Vorrichtung zum unzugänglichen Abdecken von wenigstens eines dem Eingeben bzw. Entnehmen von Datenkarten (24, 25) zugeordneten Eingabeschlitzes (8, 9) und einem Gehäuse (2) mit im wesentlichen quaderförmigen Umrissen.

Im einzelnen sind in in Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) ausgebildeten Kulissen (34/35, 36/37, 38/39

und 40/41) Klappen (26, 27) ortsveränderlich gelagert. Die Klappen (26, 27) bewegen sich innerhalb einer frontseitig offenen im Gehäuse (2) ausgeformten Kammer (7) und stehen über Stift-Schlitz-Verbindungen (z. B. 42/50, 46/52) in Wirkverbindung mit parallel zu den Seitenwänden (5, 6) des Gehäuses (2) geführten Schiebern (32, 33). Letztere stehen in getrieblicher Verbindung (64, 68) mit einem durch Eingabe-/Entnahmesignale steuerbaren Elektromotor (23).

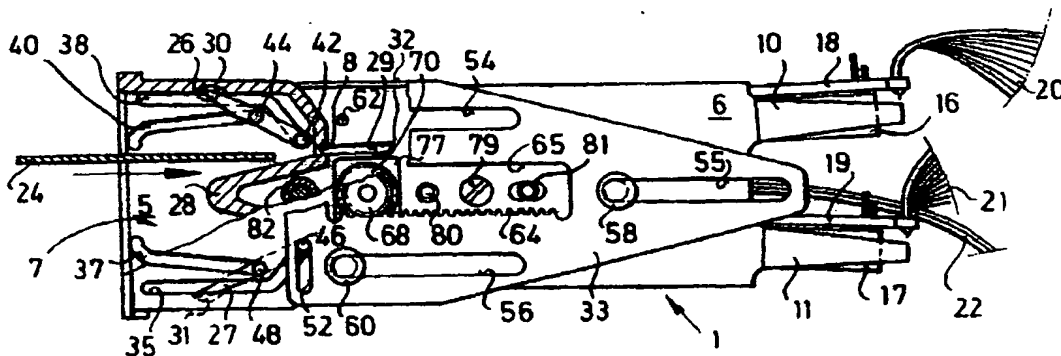


FIG. 3

EP 0 696 776 A3

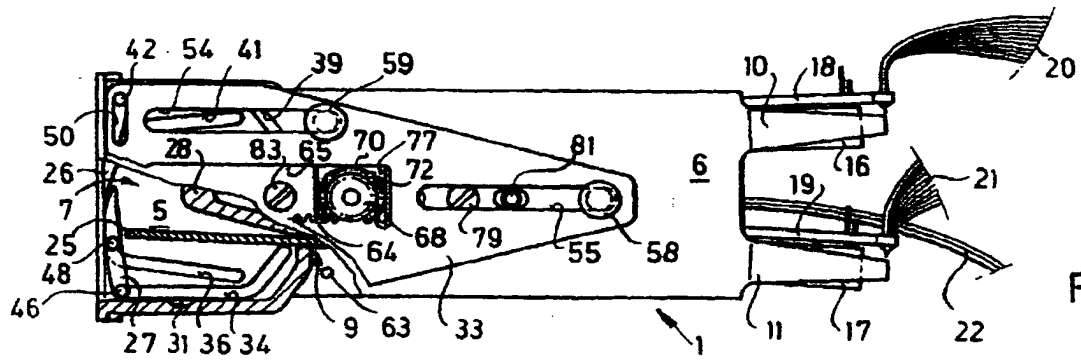


FIG. 4



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 11 1308

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP 0 342 407 A (MANNESMANN KIENZLE GMBH) 23. November 1989 (1989-11-23) * Abbildungen 2,3 *	1	606K13/08
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 399 (P-1261), 9. Oktober 1991 (1991-10-09) & JP 03 160586 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 10. Juli 1991 (1991-07-10) * Zusammenfassung *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 445 (P-1110), 25. September 1990 (1990-09-25) -& JP 02 176987 A (OMRON TATEISI ELECTRON CO), 10. Juli 1990 (1990-07-10) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 050 (P-1308), 7. Februar 1992 (1992-02-07) -& JP 03 250388 A (ANRITSU CORP), 8. November 1991 (1991-11-08) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1	
A	DE 39 16 783 A (LANDIS & GYR AG) 26. April 1990 (1990-04-26) * das ganze Dokument *	1	
A	US 5 239 776 A (LHOTAK ROGER W) 31. August 1993 (1993-08-31) * Abbildungen *	1	
D,A	EP 0 191 413 A (MANNESMANN KIENZLE GMBH) 20. August 1986 (1986-08-20) * das ganze Dokument *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			E05F G06K G07C G01P
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 4. Juli 2001	Prüfer Heusler, N
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1303 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 95 11 1308

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

04-07-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0342407 A	23-11-1989	DE 8805789 U	14-07-1988
		DE 58901571 D	09-07-1992
		ES 2034469 T	01-04-1993
		JP 2016692 A	19-01-1990
		JP 2564003 B	18-12-1996
JP 03160586 A	10-07-1991	KEINE	
JP 02176987 A	10-07-1990	JP 2792067 B	27-08-1998
JP 03250388 A	08-11-1991	JP 2098417 C	02-10-1996
		JP 8010459 B	31-01-1996
DE 3916783 A	26-04-1990	FR 2638005 A	20-04-1990
US 5239776 A	31-08-1993	AU 3722993 A	13-09-1993
		DE 69311459 D	17-07-1997
		DE 69311459 T	29-01-1998
		EP 0581950 A	09-02-1994
		WO 9317210 A	02-09-1993
EP 0191413 A	20-08-1986	DE 3505068 C	19-06-1986
		AT 70648 T	15-01-1992
		DE 3682912 A	30-01-1992
		ES 551626 D	16-12-1986
		ES 8702012 A	01-03-1987
		JP 61190687 A	25-08-1986
		TR 22711 A	28-04-1988
		US 4644368 A	17-02-1987

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82